DETECTOR DE GAS GLP-813 CON SONDA

El detector GLP-813, ante la presencia de gas, actúa según indica la normativa vigente.

Al detectar gas actúa sobre el cierre de la electroválvula cortando el paso de gas al cuarto de calderas y activa una señal de alarma o un extractor para renovar el ambiente de la sala.

CARACTERISTICAS

- Detectores automáticos con regulación de sensibilidad según las condiciones ambientales de cada cuarto de calderas.
- Detecta la presencia de gas en niveles inferiores al 25% del limite inferior de explosividad. cada detector de GLP-813 trabaja con dos detecciones remotas, alimentadas a 5 v.
- Disponible para trabajar en condiciones de alta temperatura. Montado en bancada y caja metalica resistente a golpes y al calor.
- Disponible para montaje en carril DIN.
- El detector GLP-813 puede suministrarse con rearme manual incorporado.
- Para fácilitar su instalación, cada detector se entrega con 10 mts. de cable.
- Válido para: gas natural, gas ciudad , butano, propano, metano.

IPP-3138

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y CORTE DE FUGAS DE GAS

DETECTOR CON REARME AUTOMÁTICO

Para actuar sobre EV (N/C) a 230 V, instalar según esquema. En caso de trabajar con otras tensiones (12-24 V, etc) utilizar las clemas 3, 4 y 5. Contactos del relé libres de tensión.

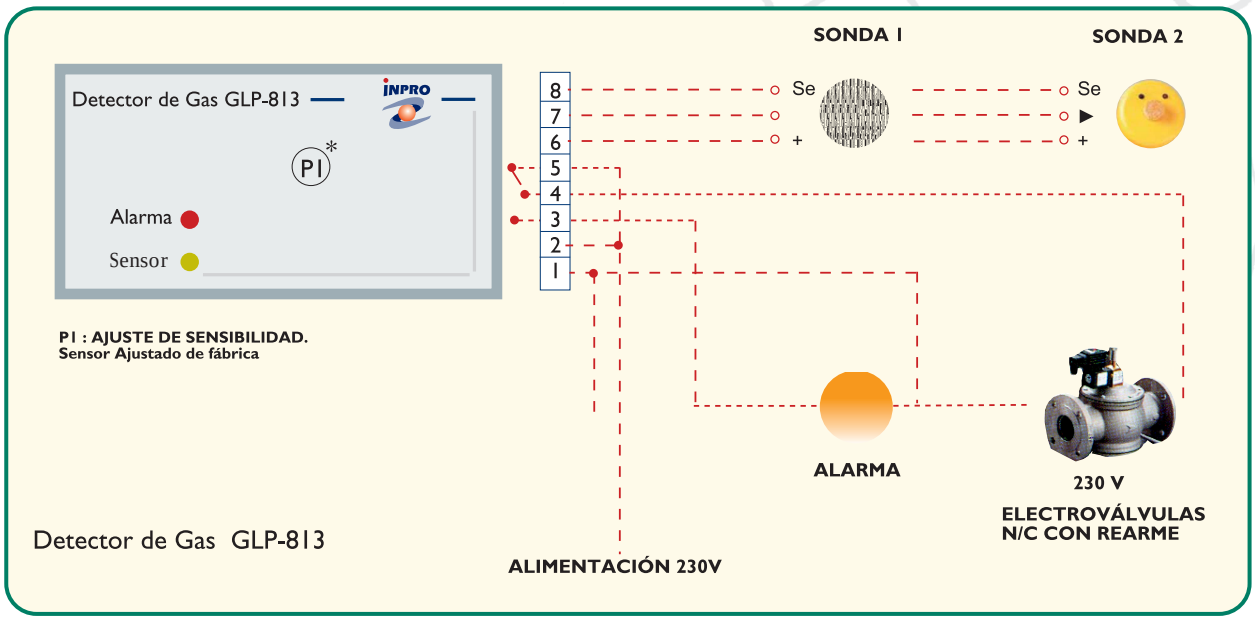

DETECTOR CON REARME MANUAL

Para actuar sobre VMR (N/C) a 230 V, instalar según esquema. En caso de trabajar con otras tensiones (12-24 V, etc) utilizar las clemas 3,4 y 5 . Contactos del relé libres de tensión.

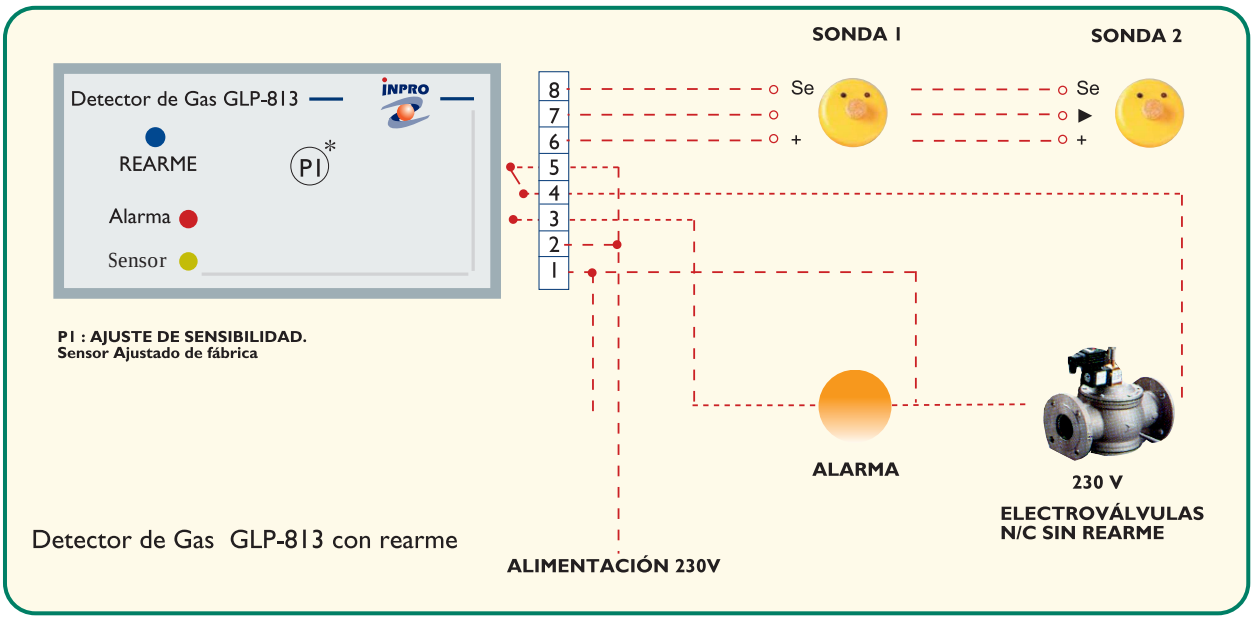

Grupo Inpro

INPRO

INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.

C/ Invierno, 4-10
Políg. "El Malvar"
28500 Arganda del Rey
Madrid
Tel.: (+34) 918 719 294
Fax: (+34) 918 719 256
info@inprosa.net
www.inprosa.net